

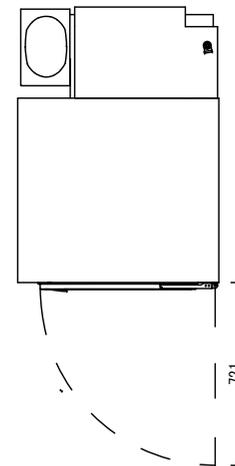
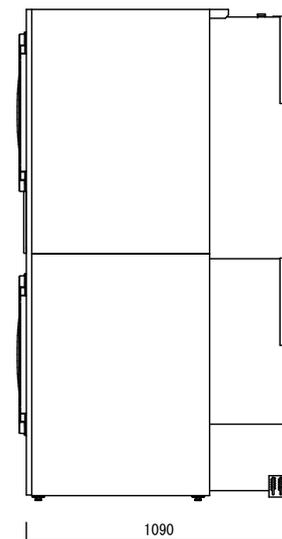


機種	STT30 (ガス式)	① 電源	单相200V 50/60Hz
乾燥容量	16kg2段式	ブレーカー容量	15A漏電ブレーカー×2
ドラム寸法	φ762×660mm	② 排気ダクト	φ200mm楕円形×1
ドラム容量	300 _{リットル} ×2	③ ガス接続口径	15A (Rc1/2) ×1
外形寸法	W800×D1090×H1940mm	機器背面メンテナンススペース 600mm～	
本体重量	260kg		
モーター定格	ファン用モーター 0.4kW×2		
	ドラム用モーター 0.2kW×2		
ガス仕様	プロパンガス・都市ガス13A		
ガス消費量 (連続燃焼時)	18.0kW×2		
風量 50Hz/60Hz	11.4m ³ /min×2		

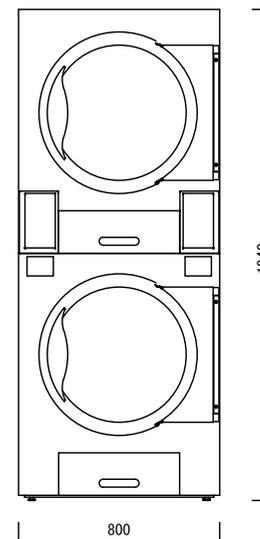

※3相对应可

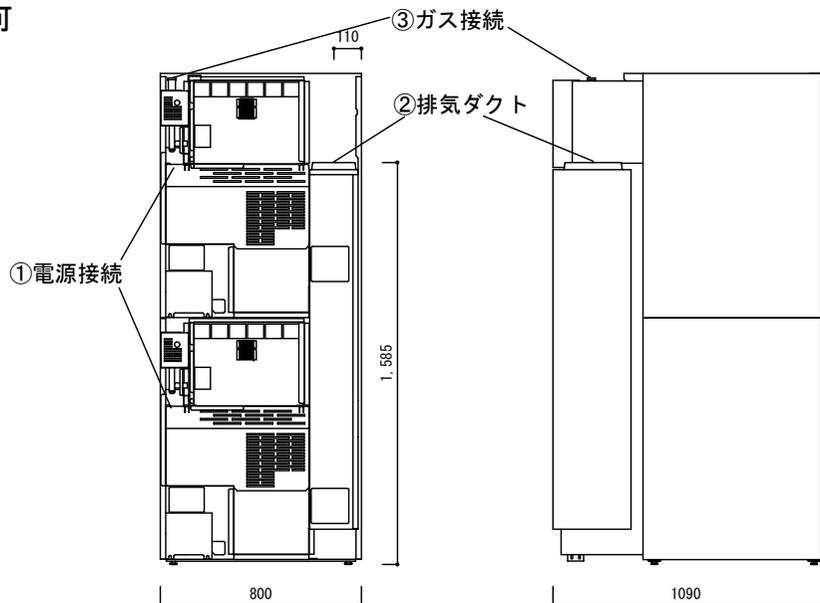

・仕様は予告なく変更されることがあります。

(株)ダイワコーポレーション

件名
図面名 STT30 ガス式乾燥機 外観仕様図

縮尺 1/30
日付

図面番号